

SCOPE OF WORK (SOW)

1. INFORMASI UMUM


- Nama Proyek : Jasa Terminasi FO Project PLN606
- Lokasi : PLTS Messah (Site A) dan PLTS Papagarang (Site B)
- Client : PT Syntek Otomasi Indonesia
- Vendor/Implementor : CV. General Solusindo
- Tanggal Pelaksanaan : 23 Agustus 2026 s.d. Selesai

2. LATAR BELAKANG

Dokumen Statement of Work (SOW) ini menetapkan batasan kerja, tanggung jawab, prosedur teknis, serta deliverables untuk pekerjaan Pembangunan Konektivitas Fiber Optik antara perangkat FO pada PLTS Pulau Papagarang dan PLTS Pulau Messah. Pekerjaan ini memanfaatkan infrastruktur eksisting berupa kabel ADSS Single Mode 6 Core yang telah terpasang sepanjang $\pm 1,1$ km di site Papagarang dan ± 300 meter di site Messah.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh CV. General Solusindo meliputi:

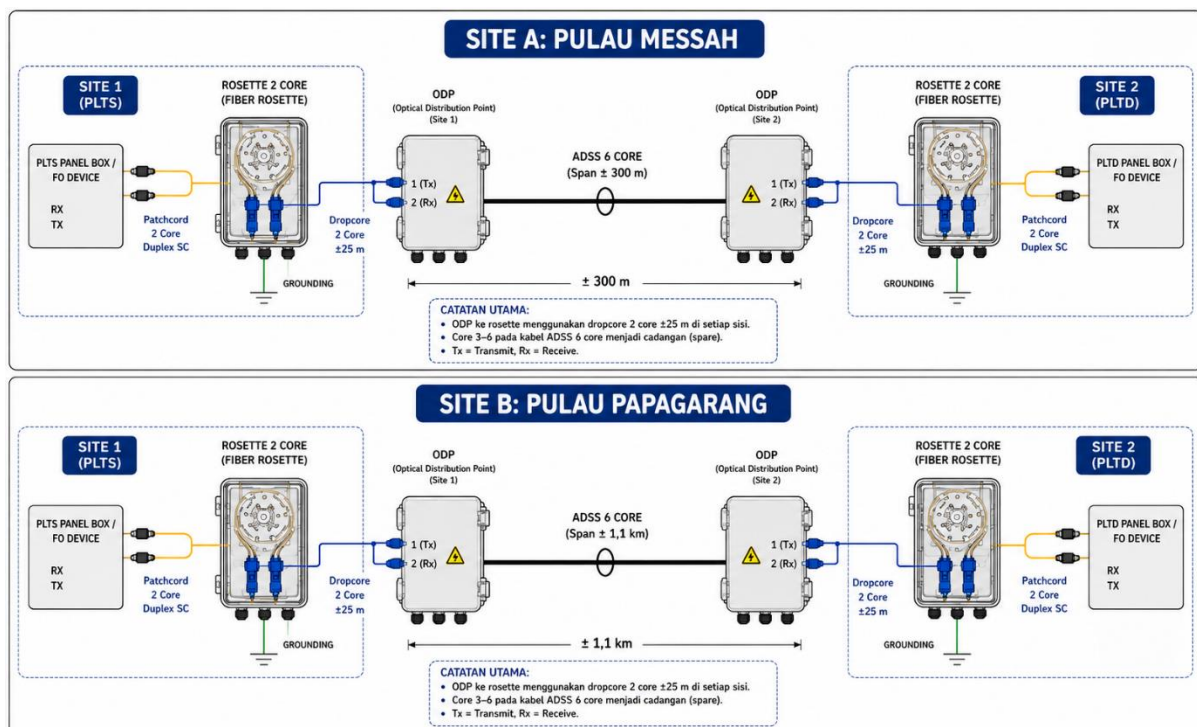



IT - Consultant Integrator Supplier

CV General Solusindo

Pondok Jati Blok AS-31 Sidoarjo 61252

Phone 08113219992

Email: informasi@generalsolusindo.com

www.generalsolusindo.com

A. Pengadaan Material

Pengadaan material pendukung meliputi:

- 4 Unit ODP Outdoor 8 core
- 2 Roll kabel fiber optic Dropcore 2 Core (50 Meter)
- 8 Unit Roset 2 core
- 40 Pcs Pigtail SC
- 8 Pcs Patchcord SC to SC (5 meter) Duplex

B. Persiapan & Pra-Pekerjaan (Pre-Work)

Meliputi:

- Survey & Verification: Verifikasi lokasi fisik ODP dan Roset sesuai gambar kerja (*drawing design*), pengecekan jalur masuk kabel, serta pemeriksaan fisik awal dan uji kontinuitas pada kabel ADSS Single Mode 6 Core eksisting sepanjang $\pm 1,1$ km di site Papagarang dan ± 300 meter di site Messah.
- Pengupasan kabel FO dan pembersihan core menggunakan alkohol isopropil 99%.
- Inspeksi peralatan kerja (Fusion Splicer, Cleaver, Stripper, OPM, OTDR, VFL/Senter FO, dll.) dan APD K3.

C. Instalasi & Pemasangan Perangkat:

Meliputi:

- Pemasangan unit ODP pada tiang/dinding beserta penguncian gland kabel.
- Pemasangan Roset pada dinding interior (user side) dan perapihan jalur kabel.

D. Penyambungan (Fusion Splicing) & Core Management:

Meliputi:

- Fusion Splicing kabel utama ADSS ke ODP, dan Dropcore ke Rosette/ODP di kedua site menggunakan Fusion Splicer dengan target splice loss ($\leq 0,03$ dB) per sambungan.
- Penarikan kabel Dropcore Single Mode 2 Core sepanjang ± 25 meter di masing-masing site (ODP Site A ke Rosette Site A, dan ODP Site B ke Rosette Site B) menggunakan pelindung conduit/klem paku dan S-Clamp.
- Penataan core aktif (Core 1 & 2) serta penataan core spare/cadangan (Core 3–6) secara rapi di splice tray.
- Pemasangan protection sleeve dan pemanasan (heating).
- Terminasi pigtail dan pembersihan ferrule sebelum dikoneksikan ke adapter.

E. Pelabelan (Labeling):



IT - Consultant Integrator Supplier

CV General Solusindo

Pondok Jati Blok AS-31 Sidoarjo 61252

Phone 08113219992

Email: informasi@generalsolusindo.com

www.generalsolusindo.com

Pemberian label tahan air (waterproof) pada setiap core, kabel, dan port ODP/Roset sesuai core map.

F. Pengujian & Laporan (Testing & Commissioning):

Meliputi:

- Pengukuran redaman sinyal dan tingkat daya menggunakan Optical Power Meter (OPM).
- Pengujian panjang kabel, lokasi loss, dan grafik kontinuitas per-core menggunakan OTDR (bila diisyaratkan).
- Penyusunan laporan hasil ukur, dokumentasi dan serah terima pekerjaan.

4. TANGGUNG JAWAB

Vendor:

- Menyediakan teknisi & tools
- Melaksanakan pekerjaan sesuai standar
- Menjaga keselamatan kerja

Client:

- Memberikan akses lokasi
- Menyediakan sumber listrik (jika diperlukan)
- Koordinasi internal site

5. WAKTU PELAKSANAAN & JADWAL

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Estimasi durasi pekerjaan | : 3 – 5 hari |
| • Waktu Mulai | : 23 Agustus 2026 |
| • Target Selesai | : 27 Agustus 2026 |

6. KESELAMATAN KERJA (K3)

- Menggunakan APD (helm, sepatu safety, dll)
 - Memastikan area kerja aman
 - Mengikuti prosedur K3 yang berlaku
-



IT - Consultant Integrator Supplier

CV General Solusindo

Pondok Jati Blok AS-31 Sidoarjo 61252

Phone 08113219992

Email: informasi@generalsolusindo.com

www.generalsolusindo.com

7. PEMBAYARAN

- DP dibayarkan H-1 sebelum pekerjaan
- Pembayaran DP akan di bayarkan setelah SOW telah tertanda tangani menggunakan privy (electronic sign)
- Pelunasan dibayarkan H+1 dan maksimal H+7 setelah pekerjaan
- Pelunasan di bayarkan apabila dokumen Report pekerjaan (foto pekerjaan Before After, hasil test, dll) & BAST sudah di serahkan lengkap dengan tanda tangan

8. OUTPUT PEKERJAAN

Teknisi wajib menyerahkan output pekerjaan berupa:

- Dokumentasi foto (before/after pekerjaan)
- Perangkat ODP, dan Roset terpasang rapi, kuat, dan terlabeli dengan jelas sesuai core map
- Hasil penyambungan (splicing) 40 core fiber optik yang teruji dengan nilai loss sesuai standar ($\leq 0,03$ dB)
- Dokumen As-Built Drawing dan Laporan Hasil Ukur Redaman (OPM / OTDR).
- Dokumentasi foto fisik pekerjaan (dengan timestamp/GPS geotag).
- Dokumen BAST dan Timesheet kerja yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- Report pekerjaan berupa dokumen PDF

9. GARANSI LAYANAN TEKNSI

Penyedia jasa / teknisi subcon memberikan garansi layanan pekerjaan teknisi selama 1 (satu) bulan sejak pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak pengguna jasa. Garansi mencakup perbaikan atau penanganan ulang terhadap kendala yang disebabkan oleh hasil pekerjaan teknisi tanpa dikenakan biaya tambahan layanan. Garansi tidak berlaku untuk kerusakan akibat faktor eksternal, kelalaian pengguna (client), bencana alam, atau modifikasi oleh pihak lain. Adapun garansi ini tidak mencakup biaya transportasi teknisi ke lokasi pengguna jasa, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengguna jasa.

10. CATATAN

- Pekerjaan harus selesai sesuai target
- Wajib mengikuti standar instalasi jaringan
- Jaga kerapian dan keselamatan kerja
- Seluruh teknisi wajib melakukan absensi sebelum dan sesudah pekerjaan menggunakan



IT - Consultant Integrator Supplier

CV General Solusindo

Pondok Jati Blok AS-31 Sidoarjo 61252

Phone 08113219992

Email: informasi@generalsolusindo.com

www.generalsolusindo.com

aplikasi kamera yang memiliki fitur **GPS Map Camera** (timestamp lokasi). Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore.

11. PIC & KONTAK

- PIC Vendor : M. Farid Ulul Azmi (089633673165)
- Team Teknisi Site :

1. Valentino Andaru Putra Rahardja (0831-0811-2462)

- PIC Client : Avima – PT. Syntek Otomasi Indonesia (0857-2638-0691)
-

12. PENUTUP

Dokumen Scope of Work (SOW) ini disusun sebagai acuan teknis pelaksanaan pekerjaan Jasa Terminasi Fiber Optik pada Project PLN606.

PENUGASAN

Disetujui oleh:

Teknisi

PIC

Admin

Valentino Andaru

M. Farid

Ainiyyatul Mawaddah

Valentino Andaru P.R.
Teknisi

M. Farid Ulul Azmi
PIC Teknisi

Ainiyyatul Mawaddah
Admin Project

Diketahui

Adila Swasdika Putra
Direktur

